


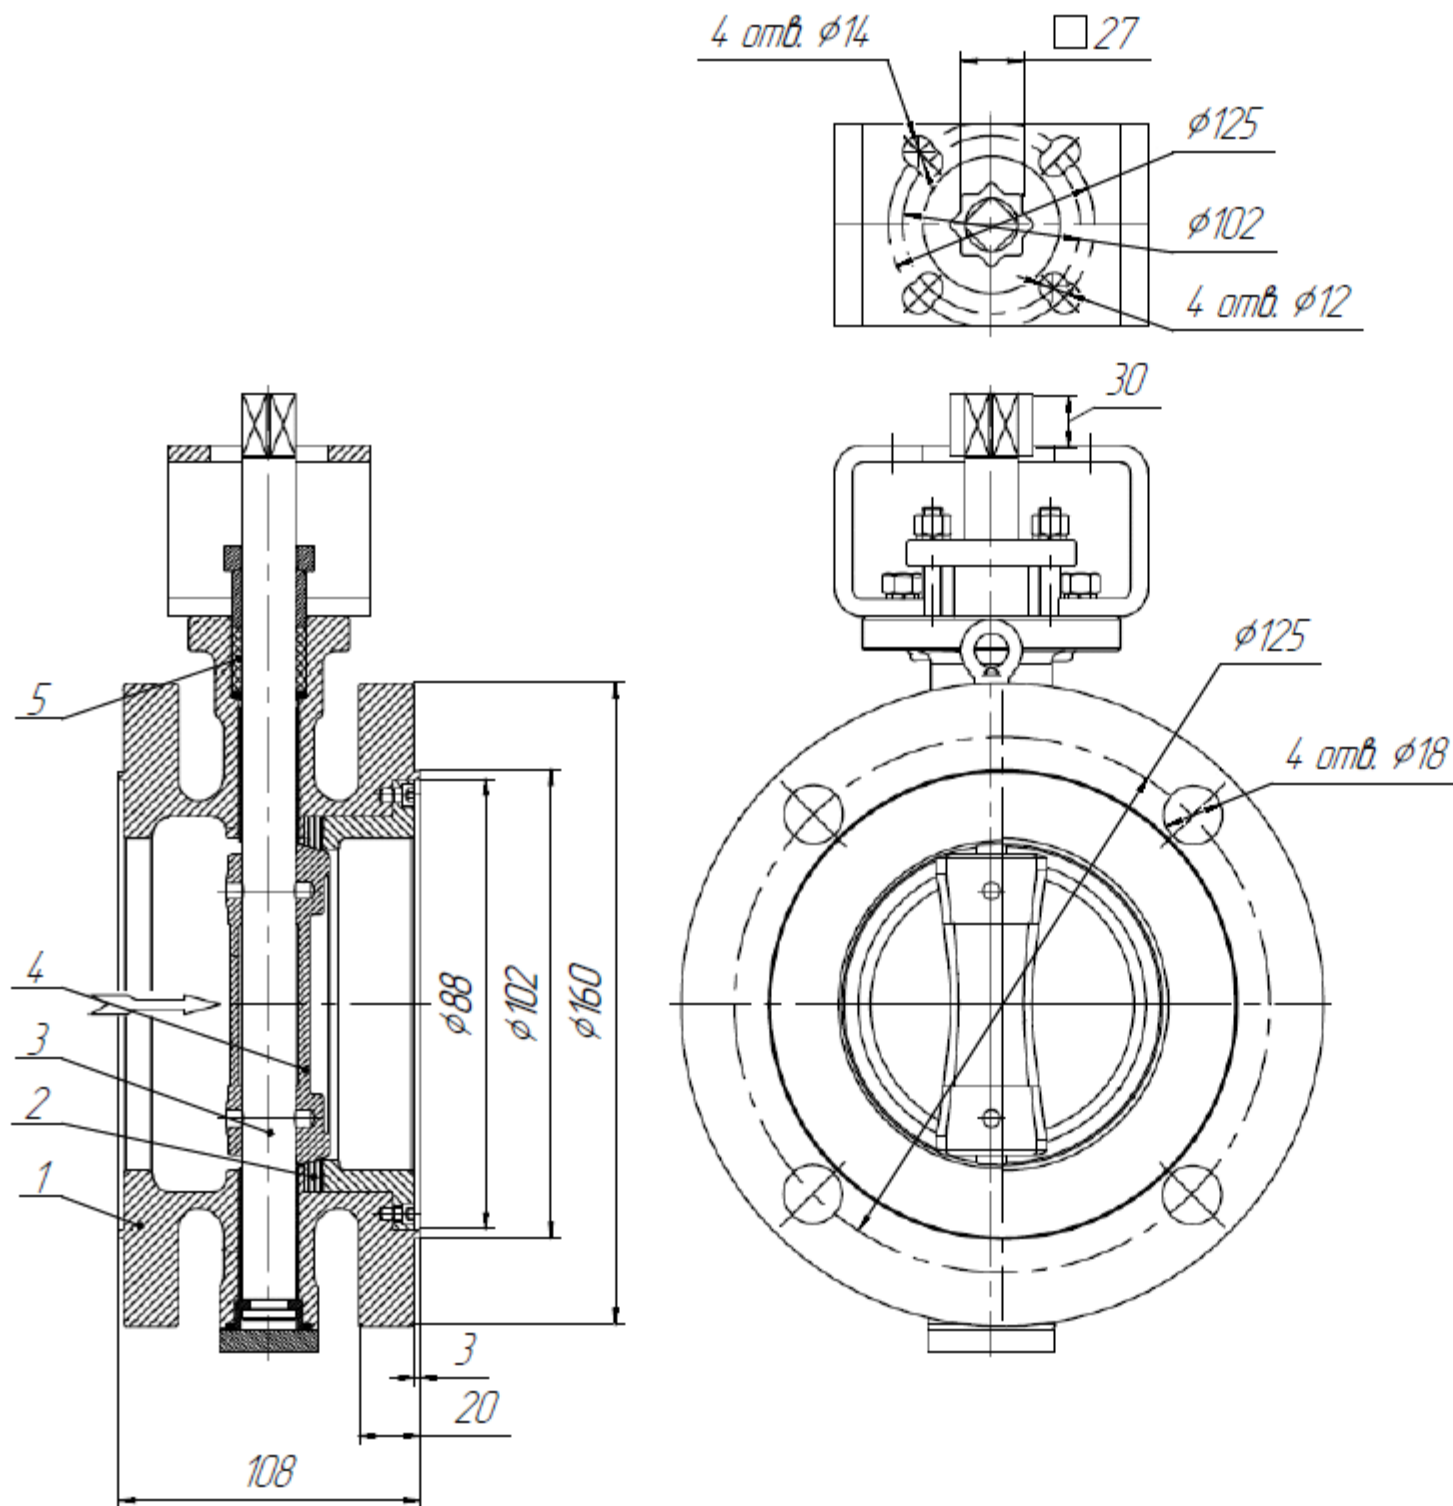

Давление	PN	4,0	МПа
	Пробное	6,0	
	Герметичность затвора	4,4	
	Пневмоиспытания (при необходимости)	0,6	
Температура рабочей среды		от -55 до +425	$^{\circ}\text{C}$
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015		А	
Площадка присоединительная		F10/F12	

Фланцевое присоединение по ГОСТ 33259-2015
исполнение F

Поз.	Наименование детали	Материал
1	Карпус	A352 LCB
2	Уплотнение заслонки	SS304 + TPT
3	Шток	A276 304
4	Диск	A351 CF8
5	Набивка сальника	TPT